

# Indicador 4...20mA ATEX / IECEx


## Indicador Activo de Lazo 4...20mA Antideflagrante

Indicador digital de lazo activo P27D con aprobación Ex d IIC T6 Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo) zona 1. Permite monitorizar una señal de proceso 4...20mA. Este equipo nos proporciona la alimentación necesaria para excitar a los convertidores de señal no siendo necesaria una fuente de alimentación externa. La baja caída de tensión (5V a 20mA) permite alimentar la mayoría de los lazos 4...20mA donde se requiera una indicación local o remota. El P27D dispone de una pantalla de 4 dígitos que puede ser configurado para visualizar un valor desde -999 a 9999 para una señal de entrada de 4 a 20mA. La posición del punto decimal y el rango se ajustan mediante los pulsadores del frontal. El sensor puede ser instalado directamente en el equipo o mediante los accesorios de montaje permitirá una instalación rápida y sencilla en pared o en tubería.

- Aprobación Ex II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo)
- En aleación de metal fundido IP68, disponible bajo pedido en A316SS
- Indicación local o remota de señales 4...20mA. Instalación directa al sensor o mediante accesorios de montaje en pared/tubería
- Si es necesario puede alojar un convertidor de cabezal



Versión P27D con accesorio de montaje 01

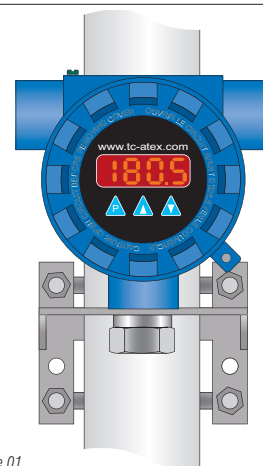

SECCIÓN 1		Selección del Indicador			
Código	Vista Frontal	Vista Lateral	Tipos de Roscas		
P27D			<b>Código</b>	<b>PE - Entrada Sonda</b>	<b>CE - Entrada Cable</b>
			02	M16 x 2.0mm*	3/4" NPT
			03	M16 x 2.0mm*	M20 x 1.5mm
			04	1/2" NPT	3/4" NPT
			05	1/2" NPT	1/2" NPT
			06	1/2" NPT	M20 x 1.5mm
			11	1/2" BSPP	1/2" NPT
12	1/2" BSPP	M20 x 1.5mm			

\* El tipo de rosca de M16x2.0mm se suministra para el montaje en tubería mediante el accesorio 01. No es pasante.

### Referencia - Ejemplo

Código No.	Tipo de Rosca	Accesorio Opcional de Montaje (sección 2)
P27D	- 05	- 01

SECCIÓN 2		Accesorios Opcionales de Montaje para Indicador P27D y Cabezal P27		
Código	01	02	03	
	Accesorio de montaje de acero inoxidable con forma de "L". Permite un montaje en pared, panel o tubería de 2" de diámetro mediante las horquillas suministradas.	Accesorio de montaje de acero inoxidable para montaje en tubería de 2" de diámetro mediante las horquillas suministradas. Ideal cuando sea necesario disponer de las tres entradas.	Accesorio de montaje de acero inoxidable para montaje en pared o panel. Ideal cuando sea necesario disponer de las tres entradas.	