


ATEX/ IECEx Csatlakozófejek és tokozatok

Ex d Csatlakozófejek és tokozatok – minősített komponensű

ATEX IECEx csatlakozófejeink és tokozataink többféle méretben és anyagból választhatóak, zóna 1-es környezetre Ex d IIC T6 Gb (Gáz) és Ex tb IIIC Db (por) minősítéssel. A fejek és tokozatok mindegyike kábeltömszelence és fitting nélkül értendő (ezek külön rendelendők – 7. oldal)

- Ex d IIC T6 Gb (Gáz) és Ex tb IIIC Db (Por) megfelelés
- Könnyűfém vagy masszívabb 316-os rozsdamentes acél anyagból
- BSPP, NPT és metrikus (ISO) menetprofilal
- IP68-as védettség
- Igény szerint két kábelenetel is
- Általában néhány munkanapon belül szállítjuk
- Présfittingek a folyamatsatlakozáshoz vagy kábeltömszelencék a 7. oldalon

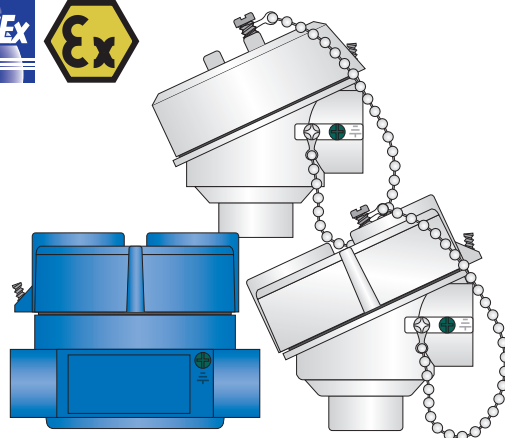

Csatlakozófejek

Kód	Külső rajz	Belső metszetrajz	Menettípusok			
			Kód	PE - Szonda	CE - Kábel	
P22			Kód	PE - Szonda	CE - Kábel	
			18	1/2" BSPP	1/2" BSPP	
			04	1/2" BSPP	3/4" BSPP	
			05	1/2" BSPP	M20 x 1.5mm	
			49	3/4" BSPP	3/4" BSPP	
			47	3/4" BSPP	M20 x 1.5mm	
			02	1/2" NPT	1/2" NPT	
			01	1/2" NPT	3/4" NPT	
			08	1/2" NPT	M20 x 1.5mm	
			33	3/4" NPT	3/4" NPT	
			12	M20 x 1.5mm	M20 x 1.5mm	
			Könnyűfém hőméréfő epoxy burkolattal. Menetes zárófedél. Derékszögben kialakított kábel- és csőbemenet. Csatlakozótárcsák és távadók max. 50mm-es átmérőig használhatóak, M4-es rögzítőcsavarral és 33mm-es osztókör átmérővel. Súlyja 0.5kg. Környezeti hőmérséklet: -40 ... +85°C. IP68-as védettség a tartozék O-gyűrűvel. Kék változatban is – P22B rend. kód.			
P23			Kód	PE - Szonda	CE - Kábel	
			18	1/2" BSPP	1/2" BSPP	
			04	1/2" BSPP	3/4" BSPP	
			05	1/2" BSPP	M20 x 1.5mm	
			49	3/4" BSPP	3/4" BSPP	
			47	3/4" BSPP	M20 x 1.5mm	
			02	1/2" NPT	1/2" NPT	
			01	1/2" NPT	3/4" NPT	
			08	1/2" NPT	M20 x 1.5mm	
			33	3/4" NPT	3/4" NPT	
			12	M20 x 1.5mm	M20 x 1.5mm	
			316-os rozsdamentes acél hőméréfő galvanizált burkolattal. Menetes zárófedél. Derékszögben kialakított kábel- és csőbemenet. Csatlakozótárcsák és távadók max. 50mm-es átmérőig használhatóak, M4-es rögzítőcsavarral és 33mm-es osztókör átmérővel. Súlyja 1.0kg. Környezeti hőmérséklet: -40 ... +85°C. IP68-as védettség a tartozék O-gyűrűvel.			
Kód	Előnézet	Oldalnézet	Belső Metszet	Menettáblázat		
P27				Kód	PE - Szonda	CE - Kábel
				02	M16 x 2.0mm*	3/4" NPT
				03	M16 x 2.0mm*	M20 x 1.5mm
				04	1/2" NPT	3/4" NPT
				05	1/2" NPT	1/2" NPT
				06	1/2" NPT	M20 x 1.5mm
				11	1/2" BSPP	1/2" NPT
12	1/2" BSPP	M20 x 1.5mm				
Könnyűfém hőméréfő epoxy burkolattal, dupla kábelenetel/csőre szerelhető kialakításban. A falra/csőre szereléshez a rögzítők a 17. oldalon a 2-es szekcióban láthatóak. Menetes zárófedél. Derékszögben kialakított két kábel- és egy csőbemenet. Csatlakozótárcsák és távadók max. 67mm-es átmérőig használhatóak, M4-es rögzítőcsavarral és 33/45mm-es osztókör átmérővel. Súlyja 0.6kg. Környezeti hőmérséklet: -40 ... +85°C. IP68-as védettség a tartozék O-gyűrűvel.						

~M16x2.0mm-es menet a 01-es csőre szerelhető kerethez - nem átmenő furat

Rendelési kód - Példa

Tokozat Kódja	Menet típus
P22	- 05

