

# Teste di connessione ATEX / IECEx

## Teste di connessione e custodie certificate Ex d

Le nostre gamme di teste di connessione e custodie sono disponibili in svariate dimensioni, materiali e finiture, ed hanno omologazione ATEX / IECEx a norma Ex d IIC T6 Gb (Gas) ed Ex tb IIC Db (Polveri) per un utilizzo in zona 1. Tutte le teste di connessione e custodie sono fornite senza pressacavo/raccordo (disponibili acquistabili separatamente - vedi pag. 18 per i dettagli).



- Omologate Ex d IIC T6 Gb (Gas) & Ex tb IIC Db (Polveri)
- A scelta fra alluminio pressofuso oppure acciaio inossidabile AISI 316 per le applicazioni più difficili
- Ampia sezione dedicata a varie filettature (Gas Conica, NPT & Metrica)
- Protezione IP68 per esterni
- Disponibili con due ingressi lato cavo
- Generalmente disponibili in pronta consegna
- Vedi pag. 14 per pressacavi e raccordi di estremità

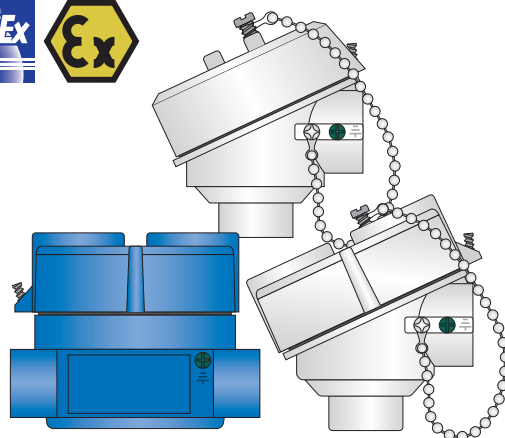


Tabella di selezione delle teste di connessione

Codice	Vista esterna	Vista interna	Tabella di selezione filetti		
			Codice	PE - ingresso sensore	CE - ingresso cavo
P22			Codice	PE - ingresso sensore	CE - ingresso cavo
			18	1/2" Gas cil.	1/2" Gas cil.
			04	1/2" Gas cil.	3/4" Gas cil.
			05	1/2" Gas cil.	M20 x 1,5 mm
			49	3/4" Gas cil.	3/4" Gas cil.
			47	3/4" Gas cil.	M20 x 1,5 mm
			02	1/2" NPT	1/2" NPT
			01	1/2" NPT	3/4" NPT
			08	1/2" NPT	M20 x 1,5 mm
			33	3/4" NPT	3/4" NPT
			12	M20 x 1,5 mm	M20 x 1,5 mm
P23			Codice	PE - ingresso sensore	CE - ingresso cavo
			18	1/2" Gas cil.	1/2" Gas cil.
			04	1/2" Gas cil.	3/4" Gas cil.
			05	1/2" Gas cil.	M20 x 1,5 mm
			49	3/4" Gas cil.	3/4" Gas cil.
			47	3/4" Gas cil.	M20 x 1,5 mm
			02	1/2" NPT	1/2" NPT
			01	1/2" NPT	3/4" NPT
			08	1/2" NPT	M20 x 1,5 mm
			33	3/4" NPT	3/4" NPT
			12	M20 x 1,5 mm	M20 x 1,5 mm
P27			Codice	PE - ingresso sensore	CE - ingresso cavo
			02	M16 x 2,0 mm*	3/4" NPT
			03	M16 x 2,0 mm*	M20 x 1,5 mm
			04	1/2" NPT	3/4" NPT
			05	1/2" NPT	1/2" NPT
			06	1/2" NPT	M20 x 1,5 mm
			11	1/2" Gas cil.	1/2" NPT
			12	1/2" Gas cil.	M20 x 1,5 mm

\*il filetto M16 x 2,0 mm viene fornito per un uso con staffa di montaggio su tubo 01 e non è a foro passante.

### PER ORDINARE - Esempio di codice

Codice custodia	Codice filetto
<b>P22</b>	<b>- 05</b>

